
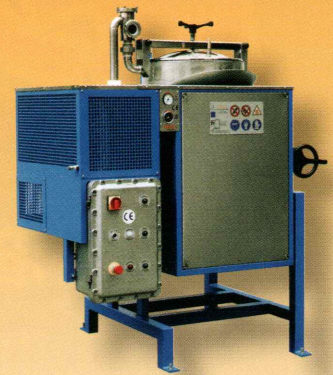


廃シンナー処理機[仕様書]

**K2****K16J****K30/60****K100/200**

型 式	タンク容量 (リットル)	電気容量	処理能力/時間	本体寸法	重 量
K2	10L	200V単相1.2kw	5~2.5L/h	44×60×103	38kg
K16J	15L	200V単相1.6kw	6~3.3L/h	51×60×129	69kg
K16TUV	18L	200V単相1.6kw	6~3.6L/h	55×80×113	85kg
K30	37L	200V単相2.5kw	12.3~7.4L/h	66×90×126	96kg
K60	67L	200V単相3.2kw	15~8.5L/h	66×96×126	113kg
K100	125L	200V単相10.0kw	35~28L/h	150×109×175	400kg
K200	225L	200V単相15.0kw	45~25L/h	200×105×200	650kg

※サーモオイル(専用熱媒油)は、実働 1,000 時間程度で交換して下さい。オイルタンク内で焼き付きが発生し、最悪の場合、重大な事故につながる可能性があります。

※耐熱ビニールバッグは消耗品です。毎回交換してください。K30 までの小型機種は、タンク内にビニールバッグを固定し、その中に廃シンナーを入れて作業します。それ以上の機種では、直接タンク内へ廃シンナーを入れて処理をします。

※上記の機種以外にも、防爆仕様や自動攪拌装置付の機種がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。

※100V 電源しかなく 200V 仕様の機械が使用できない場合、100V から 200V 電源が使用できるように、トランスアップバーターも用意しておりますので、100V 電源しかない事業所の方でもご使用頂けます。

販売店

輸入元



自動車用車体整備機器 輸入・販売
サンワ機器販売株式会社

〒063-0849 札幌市西区八軒9条西11丁目2番22号
TEL(011)614-6551(代) FAX(011)614-6610