

# アーチテープ

タイヤ  
ハウス専用



## アーチテープ


|      |               |
|------|---------------|
| 12-1 | (12mm×1mm×5m) |
| 12-2 | (12mm×2mm×5m) |
| 12-3 | (12mm×3mm×5m) |
| 15-1 | (15mm×1mm×5m) |
| 15-2 | (15mm×2mm×5m) |
| 20-1 | (20mm×1mm×5m) |

## 荷 姿

各1C/S      5m×10巻×2

## 使用方法

1. アウターパネル溶接後、タイヤハウス部をパテで平滑にしてください。
2. サフェーサーを塗布し乾燥後、ポーセイミツチャクを塗布して下さい。
3. ポーセイミツチャク乾燥後、(2~3分)アーチテープを貼り付けて下さい。  
(空気が入らないよう十分圧着して下さい。)
4. 全体をおおうようにペースト状シーリング剤で仕上げて下さい。

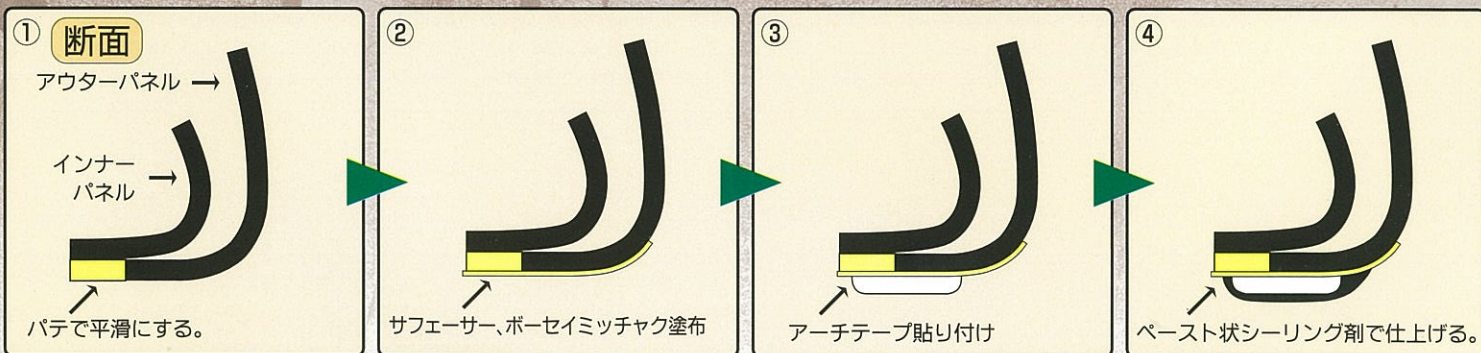

**注意** ※タイヤハウス部以外では使用しないで下さい。  
※アーチテープは平滑な場所以外には貼り付けしないで下さい。

お問い合わせ・申し込みは…

**InReto** コシット

メグロ化学工業株式会社 茨城県古河市駒羽根3-1428-2  
TEL0280-92-3438 FAX0280-92-4513