

GENERAL CATALOG

AIR TOOLS & ELECTRIC TOOLS

2017-6

**QUALITY
JAPANESE
AIR TOOLS**

IMPACT WRENCHES
DRIVERS
RATCHET WRENCHES
SANDERS
POLISHERS
GRINDERS
DRILLS/SPOTMILLS
CUTTING TOOLS
OTHERS



目次

●ラチェットレンチ	2	●ベルトサンダー	10
SI-1108A、SI-1107A、SI-1108B、SI-1231A、SI-1241A		SI-2700、SI-2700(EL)、SI-2800、SI-2800(EL)、SI-2830、SI-2830(EL)	
SI-1209、SI-1320A、SI-1325A、SI-1288、SI-1435		●ディスクサンダー	11
●インパクトレンチ	3	SI-2210、SI-2201、SI-2405	
SI-1305、SI-1315S、SI-1417、SI-1650AH		●アングルサンダー	11
●インパクトレンチ (ウルトラシリーズ)	4	SI-2024、SI-2026D、SI-2026E	
SI-1455ULTRA、SI-1357ULTRA、SI-1357ULTRA(L)		●アングルミニサンダー	11
SI-1457ULTRA、SI-1457ULTRA(L)、SI-1600B ULTRA		SI-2008、SI-2008-3、SI-2108、SI-2108-3	
SI-1600B(S)ULTRA、SI-1600B ULTRA-2、SI-1800B ULTRA		●フィットサンダー	12
SI-1800B(S)ULTRA、SI-1550T ULTRA、SI-1556T ULTRA		SI-3200A-B、SI-3200A	
●インパクトレンチ	5	●マルチストレートサンダー	12
SI-1860、SI-1866、SI-5405BC、SI-3820L、SI-3850GL、SI-4610L		SI-7100、SI-7100S	
●ボルトクリーナーキット	5	●アングルポリッシャー	13
SI-5405BC		SI-2009、SI-2009H、SI-2009C	
●パワートルクレンチ	6	●ギアポリッシャー	13
SI-8000		SI-2415	
●インパクトドライバー	6	●サンダーポリッシャー	14
SI-1052、SI-1062、SI-1065D、SI-1070		SI-2224	
●スクリュードライバー	6	●ポリッシャー	14
SI-1161、SI-1166A、SI-1166-8A		SI-2400	
●エアードリル	7	●ワックスポリッシャー	14
SI-5360、SI-5501、SI-5501KL、SI-5300A、SI-5200A		SI-3101WP	
●リバーシブルドリル (正逆回転機構付)	7	●ウインドウポリッシャー	14
SI-5365、SI-5506、SI-5355、SI-5305A、SI-5305-8A		SI-3001A-B	
●スポットカッター	7	●ミニメカソー・メカニカルソー・エアーソー	15
SI-5800、SI-5820		SI-4740、SI-4730、SI-4710	
●ダイグラインダー	8	●パネルカッター	16
SI-2002EX、SI-2005、SI-2012EX、SI-2015A		SI-4300B	
●スーパーミニグラインダー	8	●コーキングカッター	16
SI-2051SG、SI-2050AG		SI-4300A、SI-4730C	
●ディスクグラインダー	8	●ニードルスケラー・シャア・ニブラ・	
SI-2501、SI-2501L、SI-2500、SI-2500L、SI-2505L、SI-2600L		ハイドロパンチャー・エアーヤスリ・ハンマー	
●オービタルサンダー	9	SI-4150EX、SI-4160、SI-4500、SI-4600、SI-4800	
SI-3001A、SI-3011A、SI-3018A		SI-4740F、SI-4120A、SI-4120A(S)	
●ダブルアクションサンダー		●ブラインドリベッター	17
SI-3111、SI-3101、SI-3111LG、SI-3101LG、SI-3118A		SI-715、SI-725	
SI-3118-6A、SI-DS6-5L	9	●コードレス電動工具	
SI-3121	10	SI-165W、SI-250W、SI-165AH、SI-320	18
●ギアードダブルアクションサンダー	9	SI-410	19
SI-3115R		●電動工具	19
●パテクリーナー	10	SI-400E-GA、SI-510E-GA、SI-4730E	
SI-350		●アクセサリ一覧	20, 21, 22
●パテクリーナーサンダーセット	10		
SI-350ST			
●ウルトラベルトサンダー	10		
SI-2740、SI-2741			

安全に関するご注意

-  ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
-  ツールの作業時には万一のため、保護メガネ保護マスクを必ず着用ください。
-  エアーツールの適正使用空気圧 0.49~0.68MPa(5~7kg/cm²)の範囲内でご使用ください。
-  電動工具は、水のかかる作業は絶対に避けてください。

SI マークの製品について

- 本カタログの表示価格には、消費税は含まれておりません。
- 本カタログの騒音値は ISO 15744 : 2008、ISO 11203 : 2009 に基づき振動値は ISO 28927 に基づいた計測値です。
- 弊社製品の類似品もしくはコピー製品にご注意ください。
- 商品に関する質問やお問い合わせは直接本社又は各営業部に連絡ください。
- 製品の外観及び仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。


 オープンプライスマーク商品の価格はご購入時に販売店にお問い合わせください。

SI-1108A / SI-1107A / SI-1108B

OPEN PRICE

オプション

意匠登録 No.3095621

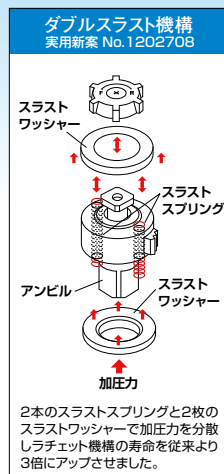

仕様
● 差込角: 9.5mm ● 能力ボルト径: 8mm
● 無負荷回転数: 300r.p.m. ● 全長: 125mm
● 質量: 0.40kg ● 空気消費量: 0.31m³/min
● 騒音値: 77/(88)dBA ● 振動値a/k: 6.4/1.1m/s²

スィーベル
レギュレーター



#600-200
¥2,800

プッシュ式
ワンタッチリリース機構



SI-1107A

OPEN PRICE

6.35mm角
アンビル



SI-1108B

OPEN PRICE

9.5mm角
フレックスアンビル



※SI-1107A・1108Bには、ワンタッチリリース機構はついていません。



SI-1231A


実用新案 No.1202708

OPEN PRICE

プッシュ式
ワンタッチリリース機構



仕様
● 差込角: 9.5mm ● 能力ボルト径: 10mm
● 無負荷回転数: 260r.p.m.
● 全長: 168mm ● 質量: 0.55kg
● 空気消費量: 0.32m³/min
● 騒音値: 80/(95)dBA ● 振動値a/k: 4.2/0.9m/s²



SI-1241A

実用新案 No.1202708

OPEN PRICE

9段階上下首振り



プッシュ式
ワンタッチ
リリース機構



仕様
● 差込角: 9.5mm ● 能力ボルト径: 10mm
● 無負荷回転数: 250r.p.m.
● 全長: 192mm ● 質量: 0.62kg
● 空気消費量: 0.32m³/min
● 騒音値: 83/(94)dBA ● 振動値a/k: 11.3/1.6m/s²




SI-1209 小型

OPEN PRICE



仕様
● 差込角: 9.5mm
● 能力ボルト径: 10mm
● 無負荷回転数: 260r.p.m.
● 全長: 167mm ● 質量: 0.55kg
● 空気消費量: 0.32m³/min
● 騒音値: 82/(93) dBA ● 振動値a/k: 5.2/1.0m/s²




SI-1320A 中型

¥25,000



仕様
● 差込角: 9.5mm ● 能力ボルト径: 12mm
● 無負荷回転数: 160r.p.m.
● 全長: 265mm ● 質量: 1.16kg
● 空気消費量: 0.36m³/min
● 騒音値: 89/(100)dBA ● 振動値a/k: 6.3/1.1m/s²



SI-1325A

12.7mm角



¥28,800

SI-1288 スルーラチェットレンチ

¥43,100



●メガネ式だから、
18mmのスキマが
あればOK!

仕様
● 差込角: 8mm~17mm
● 無負荷回転数: 450r.p.m.
● 全長: 211mm ● 質量: 0.54kg
● 空気消費量: 0.32m³/min
● 騒音値: 84/(95)dBA ● 振動値a/k: 6.8/1.1m/s²



付属品ソケット
8mm・10mm
12mm・14mm
※17mm使用時はソケット不要です。




SI-1435 大型ラチェットレンチ

¥54,400

●大型自動車整備用に
●農機具整備用に



仕様
● 差込角: 12.7mm ● 能力ボルト径: 14mm
● 無負荷回転数: 140r.p.m. ● 全長: 368mm
● 質量: 1.94kg ● 空気消費量: 0.80m³/min
● 騒音値: 93/(104)dBA ● 振動値a/k: 5.4/1.0m/s²



SI-1305

●シングルハンマー式


バタフライ型リバーススイッチ

¥32,100


1000タイプ

仕様

- 差込角: 9.5mm
- 能力ボルト径: 10mm
- 最高トルク: 100Nm
- 全長: 145mm
- 質量: 0.94kg
- 空気消費量: 0.48m³/min
- 騒音値: 91/(102)dBA
- 振動値a/k: 3.8/0.8m/s²



エアレギュレーター
360°
スィーベルインレット



SI-1315S

●ダブルハンマー式

¥32,000


800タイプ

仕様

- 差込角: 9.5mm
- 能力ボルト径: 8mm
- 最高トルク: 60Nm
- 全長: 159mm
- 質量: 0.63kg
- 空気消費量: 0.36m³/min
- 騒音値: 86/(97)dBA
- 振動値a/k: 4.9/1.0m/s²



エアレギュレーター



SI-1417

●ピンクラッチ式

1600タイプ


New

リバースボタン

エアレギュレーター

仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 16mm
- 最高トルク: 400Nm
- 全長: 190mm ● 質量: 2.5kg
- 空気消費量: 0.60m³/min
- 騒音値: 90/(101) dBA
- 振動値a/k: 3.2/1.6m/s²



SI-1650AH

●ツインハンマー式

リバースレバー&4段階レギュレーター

実用新案 No.3078664

農業機械整備用
トラクターの爪交換に




仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 14~16mm(普通ボルト)
- 最高トルク: 300Nm ● 全長: 270mm
- 質量: 2.8kg
- 空気消費量: 0.68m³/min
- 騒音値: 91/(102)dBA
- 振動値a/k: 18.1/2.2m/s²



サイレンサー




各種ハンマークラッチ

シングルハンマー式




1回転1打撃で大きなパワーを生み出します。シンプルな構造で耐久性、メンテナンス性にすぐれています。

ダブルハンマー式




1回転2打撃方式。振動が少なくリズムカルな打撃を生み出します。

ピンクラッチ式




1回転1打撃方式。効率のいいハンマーピンの動きにより、振動が少なくスムーズなトルクを生み出します。

ジャンボシングルハンマー式

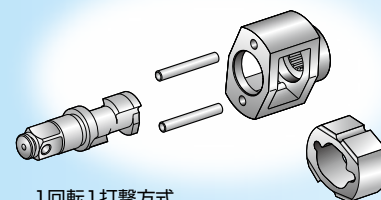


1回転1打撃方式。シンプルな構造で大きなパワーを生み出します。

ツインハンマー式



1回転1打撃方式。最も耐久性に富み、より強力なパワーを生み出します。

ピンレスハンマー式

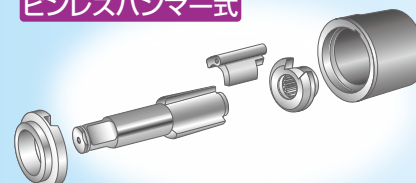

1回転1打撃方式。シンプルな構造でトラブルが少なく、安定した打撃が得られます。

SI-1455 ULTRA

●ジャンボシングルハンマー式

意匠登録 No.1365182

¥39,500


1600タイプ

New

特殊強化樹脂ボディ
全長 112mm の
コンパクト超軽量モデル

仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 16mm
- 最高トルク: 600Nm
- 全長: 112mm ● 質量: 1.17kg
- 空気消費量: 0.69m³/min
- 騒音値: 98.7/(109.7)dBA
- 振動値a/k: 8.7/1.5m/s²



スピードコントロールの
微調整ができるトリガー

エアレギュレーター
※右回転時に3段階調節可能

リバースレバー

スィーベルインレット

ウルトラショート

全長112mm



SI-1357 ULTRA

意匠登録 No.1365182

定価¥42,500

1200タイプ

●狭い所の作業に最適なショートタイプ!

●ツインハンマー式



仕様

- 差込角: 9.5mm
- 能力ボルト径: 12mm
- 最高トルク: 200Nm
- 全長: 126mm ● 質量: 1.1kg
- 空気消費量: 0.61m³/min
- 騒音値: 92/(103)dBA
- 振動値a/k: 7.6/1.2m/s²

リバース
レバー

4段階
レギュレーター

SI-1357
ULTRA(L)

左手仕様
リバースレバー



SI-1457 ULTRA

意匠登録 No.1365182

¥45,500

1400タイプ

●ツインハンマー式


●左手仕様
リバースレバー

●12.7mm角

SI-1457
ULTRA(L)

左手仕様
リバースレバー

12.7mm角



仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 14mm
- 最高トルク: 350Nm
- 全長: 126mm ● 質量: 1.1kg
- 空気消費量: 0.61m³/min
- 騒音値: 92/(103)dBA
- 振動値a/k: 9.1/1.4m/s²

4段階
レギュレーター

リバース
レバー

SI-1600B ULTRA

●ツインハンマー式。 ¥49,500

実用新案 No.3078664


意匠登録 No.1365182

1600タイプ

●このクラス
最軽量・ショートボディー・
ハイパワー

仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 16mm
- 最高トルク: 460Nm
- 全長: 148mm
- 質量: 1.04kg
- 空気消費量: 0.65m³/min
- 騒音値: 93/(104)dBA
- 振動値a/k: 7.7/1.2m/s²



リバースレバー&
3段階レギュレーター

オプション

専用ボディカバー

品番 736-26

¥2,200

SI-1600B(S) ULTRA

静音タイプ



サイレンサー

¥51,500

SI-1600B ULTRA-2

50mmセミロングタイプ



¥51,500

SI-1800B ULTRA 超強カタイプ

●ツインハンマー式。

特 許 No.3996475

意匠登録 No.1365182

¥49,500

1800タイプ

オプション

専用ボディカバー



品番 913-21

¥3,000

SI-1800B(S)
ULTRA

静音タイプ



サイレンサー

¥51,500

仕様

- 差込角: 12.7mm
- 能力ボルト径: 18mm
- 最高トルク: 850Nm
- 全長: 175mm
- 質量: 1.99kg
- 空気消費量: 0.87m³/min
- 騒音値: 94/(105)dBA
- 振動値a/k: 11.4/1.6m/s²

SI-1550T ULTRA

特 許 No.3996475

意匠登録 No.1365182

¥90,900

2500タイプ

●ツインハンマー式。

- 差込角: 19mm
- 能力ボルト径: 25mm
- 最高トルク: 1,200Nm
- 全長: 218mm
- 質量: 3.3kg
- 空気消費量: 1.36m³/min
- 騒音値: 92/(103)dBA
- 振動値a/k: 11.2/1.6m/s²

2500クラス最軽量ハイパワー



オプション

専用ボディカバー



品番 967-23

¥4,700

4段階レギュレーター



リバースレバー

SI-1556T
ULTRA

148mmロングアンビル




¥95,500

SI-1860

3800タイプ

40mmショートアンビル

●ピンレスハンマー式



●200mmロングアンビル
SI-1866



¥155,000



¥150,000

リバースレバー&
3段階
レギュレーター

- 仕様
- 差込角: 25.4mm
 - 能力ボルト径: 38mm
 - 最高トルク: 1,470Nm
 - 全長: 285mm
 - 質量: 10.9kg
 - 空気消費量: 2.35m³/min
 - 騒音値: 94/(105)dBA
 - 振動値a/k: 8.8/1.3m/s²

ボルトクリーナーキット

ボルトクリーナーキット

¥50,000

SI-5405BC

ハブボルトのネジ山の清掃に。
ホイールナット、ホイール穴等の錆、汚れ落としに



セット内容

- クリーナーケースCP(M20×37L、M22×60L、M24×37L、M30×60L)
- ホールブラシ(M20用、M22用、M24用、M30用)
- 座面ブラシ(1)

SI-3820L


3800タイプ

200mmロングタイプ

●ピンレスハンマー式


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 38mm
- 最高トルク: 1,470Nm
- 全長: 525mm
- 質量: 9.2kg
- 空気消費量: 1.82m³/min
- 騒音値: 98/(109)dBA
- 振動値a/k: 12.2/1.7m/s²

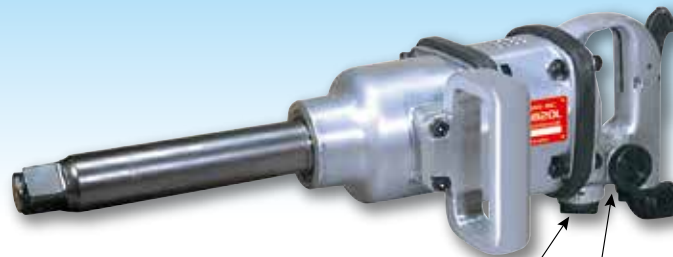

リバースレバー

4段階
レギュレーター



SI-3850GL


3800タイプ

●ツインハンマー式

超軽量


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 38mm
- 最高トルク: 1,470Nm
- 全長: 498mm
- 質量: 7.9kg
- 空気消費量: 1.82m³/min
- 騒音値: 95/(106) dBA
- 振動値a/k: 16.3/2.1m/s²

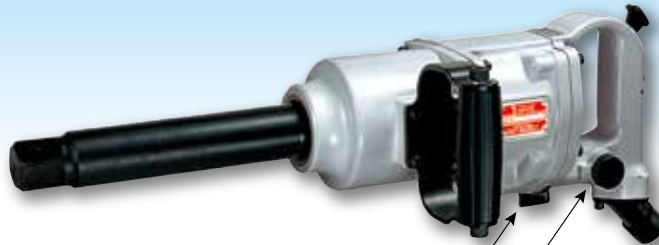

リバースレバー

4段階
レギュレーター



SI-4610L


4600タイプ

●ピンレスハンマー式

強力


仕様

- 差込角: 25.4mm
- 能力ボルト径: 46mm
- 最高トルク: 2,700Nm
- 全長: 656mm ●質量: 18.9kg
- 空気消費量: 2.02m³/min
- 騒音値: 95/(106) dBA
- 振動値a/k: 11.2/1.6 m/s²

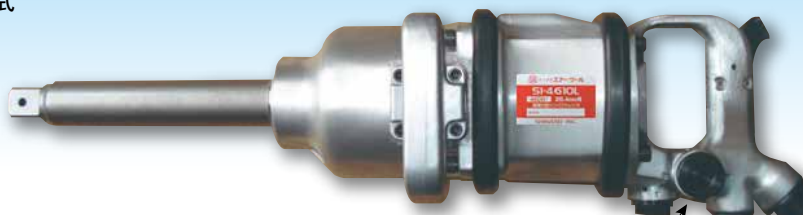

リバースレバー

4段階
レギュレーター



ピストルタイプ&ストレートタイプ大型インパクトレンチ

SI-8000



ホームページで動画配信中

仕様

- 締付範囲: 100~1000N・m ● 最小表示: 1N・m ● 締付単位: N・m
- 精度: 有効締め付け範囲において±5%+1 digit ● 締付方向: 右ネジ、左ネジ
- 電源: アルカリ電池単三2本(標準)ニッケル水素電池(オプション)
- 使用温度範囲: マイナス5℃~50℃ ● 全長: 419.5mm
- パワーオフ: オートパワーオフ 約30分 ● 出力側差込角: 25.4mm角
- 入力側差込角: 12.7mm角

パワートルクレンチ(手動式)

- 設定したトルク数値の判定をデジタル表示と音で確認できます。
- 作業場所を選ばずカンタンに1人でできます。
- ISO方式の8穴・10穴用反力受けバーもあります。(オプション)



軽量

6.0kg

標準付属品


- 41-21 ダブルソケット...1
- ラチェットハンドル...1
- ステンレスケース...1
- アルカリ単三電池...2
- 取扱説明書...1
- トルク検査証...1
- 合格証...1



SI-1052

●ダブルハンマー式

¥39,000

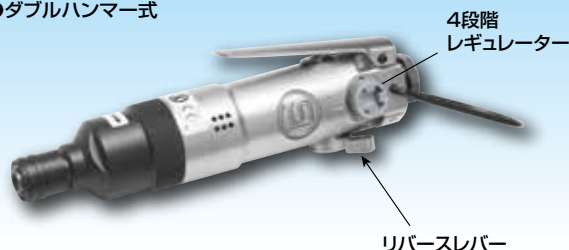

仕様


- 能力: 5mm ● ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 13,000r.p.m.
- 全長: 172mm ● 質量: 0.56kg
- 空気消費量: 0.39m³/min
- 騒音値: 90/(101)dBA
- 振動値a/k: 9.3/1.4m/s²



SI-1062

●ダブルハンマー式

¥41,000

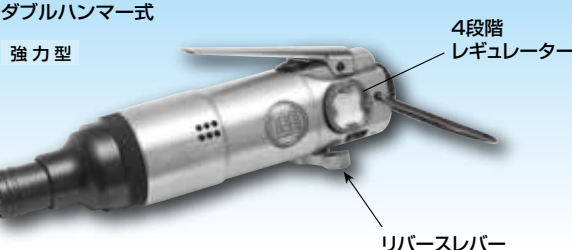

仕様

- 能力: 6mm ● ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 11,000r.p.m.
- 全長: 181mm ● 質量: 0.79kg
- 空気消費量: 0.48m³/min
- 騒音値: 87/(98)dBA
- 振動値a/k: 9.8/1.4m/s²



SI-1065D

●ダブルハンマー式


¥46,000

強力型



仕様

- 能力: 6mm ● ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 164mm ● 質量: 0.98kg
- 空気消費量: 0.58m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA ● 振動値a/k: 6.9/2.0m/s²



SI-1070


●ダブルハンマー式

¥35,000



仕様

- 能力: 5mm ● ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 11,000r.p.m.
- 全長: 165mm ● 質量: 0.65kg
- 空気消費量: 0.36m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA ● 振動値a/k: 6.4/2.1m/s²



SI-1161


¥58,300

産業組立用



仕様

- 能力: 5~6mm
- ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 1,600r.p.m.
- 全長: 247mm
- 質量: 1.12kg
- 空気消費量: 0.48m³/min
- 騒音値: 85/(96)dBA
- 振動値a/k: 0.3/0.5m/s²



SI-1166A

¥62,300

産業組立用



仕様

- 能力: 6mm
- ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 2,000r.p.m.
- 全長: 207mm
- 質量: 1.18kg
- 空気消費量: 0.60m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 0.4/0.5m/s²



SI-1166-8A


¥65,400

産業組立用



仕様

- 能力: 6~8mm
- ビット差込口: 6.35mm
- 無負荷回転数: 800r.p.m.
- 全長: 229mm
- 質量: 1.35kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 91/(102)dBA
- 振動値a/k: 1.0/0.6m/s²



SI-5360 10mm ¥53,000

●驚異の低頭コンパクトヘッド



- 仕様
- ヘッド高さ: 58mm
 - 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,300r.p.m.
 - 全長: 251mm ●質量: 1.22kg
 - 空気消費量: 0.65m³/min
 - 騒音値: 81/(92)dBA
 - 振動値a/k: 2.18/0.75m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5365 10mm ¥55,000

●驚異の低頭コンパクトヘッド

リバーシブル



- 仕様
- ヘッド高さ: 58mm
 - 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,000r.p.m.
 - 全長: 251mm ●質量: 1.23kg
 - 空気消費量: 0.50m³/min
 - 騒音値: 82/(94)dBA
 - 振動値a/k: 1.67/0.66m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5355 10mm ¥45,300

●高級ドリルチャック付。

リバーシブル



- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,200r.p.m.
 - 全長: 202mm ●質量: 1.15kg
 - 空気消費量: 0.51m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 3.2/0.8m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5501 10mm ¥25,000

ミニドリル



キーレスチャック仕様
SI-5501KL
¥25,000

●ハitek樹脂ボディ

エアレギュレーター



- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,300~2,250r.p.m.
 - 全長: 115mm ●質量: 0.6kg
 - 空気消費量: 0.37m³/min
 - 騒音値: 80/(91)dBA
 - 振動値a/k: 2.6/0.7m/s²

SI-5506 10mm ¥28,500

ミニリバーシブルドリル

リバーシブル

●ハitek樹脂ボディ



- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,700r.p.m.
 - 全長: 115mm ●質量: 0.6kg
 - 空気消費量: 0.41m³/min
 - 騒音値: 80/(91)dBA
 - 振動値a/k: 1.9/0.6m/s²

SI-5300A 10mm ¥37,300



- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 2,200r.p.m.
 - 全長: 133mm ●質量: 0.89kg
 - 空気消費量: 0.61m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 2.0/0.7m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5305A 10mm ¥41,900

リバーシブル



- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 2,200r.p.m.
 - 全長: 132mm ●質量: 0.98kg
 - 空気消費量: 0.66m³/min
 - 騒音値: 90/(101)dBA
 - 振動値a/k: 4.7/0.9m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5200A 13mm ¥47,600



- 仕様
- 穴あけ能力: 13mm
 - 無負荷回転数: 500r.p.m.
 - 全長: 189mm ●質量: 1.42kg(ハンドル含む)
 - 空気消費量: 0.56m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 3.0/1.0m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5305-8A 13mm ¥47,600



- 仕様
- 穴あけ能力: 13mm
 - 無負荷回転数: 800r.p.m.
 - 全長: 155mm ●質量: 1.45kg(ハンドル含む)
 - 空気消費量: 0.71m³/min
 - 騒音値: 91/(102)dBA
 - 振動値a/k: 6.0/1.6m/s²
 - オプションー 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-5800

スポットはがし専用



- 仕様
- ドリルビット径: 8φmm
 - 無負荷回転数: 1,600r.p.m.
 - 全長: 303mm ●質量: 1.8kg
 - 空気消費量: 0.51m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA ●振動値a/k: <2.5m/s²
 - 標準付属品: EGカッターミニ 1本付

- オプション
- EGカッターミニ
超高強度鋼板に
271-151
8.0φ×38mm
1セット(3本入り)¥12,000


スーパースポットカッター

SI-5820

●鋼板の硬度に応じて
スピード調節できます

●ハitek樹脂ボディ

¥28,000

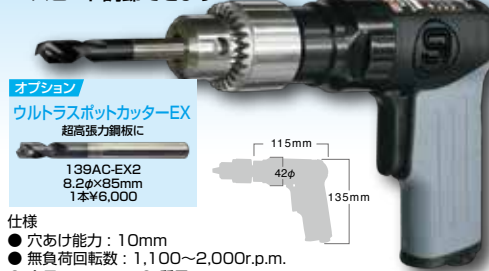

- オプション
- ウルトラスポットカッターEX
超高強度鋼板に
139AC-EX2
8.2φ×85mm
1本¥6,000

- 仕様
- 穴あけ能力: 10mm
 - 無負荷回転数: 1,100~2,000r.p.m.
 - 全長: 115mm ●質量: 0.6kg
 - 空気消費量: 0.37m³/min
 - 騒音値: 80/(91)dBA ●振動値a/k: 3.9/0.8m/s²
 - 標準付属品: ウルトラスポットカッターEX... 1本付

SI-2002EX ¥20,000

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。

高速研削型




- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 25,000r.p.m.
 - 全長: 151mm ●質量: 0.37kg
 - 空気消費量: 0.44m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 2.3/0.7m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2005 ¥33,100

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。

高速研削型

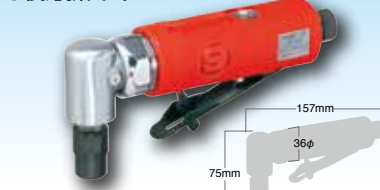

- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 20,000r.p.m.
 - 全長: 157mm ●質量: 5.0kg
 - 空気消費量: 0.39m³/min
 - 騒音値: 81/(92)dBA
 - 振動値a/k: 7.3/1.2m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。



SI-2051SG

OPEN PRICE

超高速研削型

- ペンシル感覚の超ミニタイプ。
- 後方排気用ホース付。



- 仕様
- コレットサイズ: 3mm
 - 回転数: 50,000r.p.m.
 - 全長: 150mm ●質量: 0.19kg
 - 空気消費量: 0.17m³/min
 - 騒音値: 71/(82)dBA
 - 振動値a/k: 1.2/0.6m/s²

SI-2012EX ¥25,600

- セーフティレバー付。
- 後方排気式。


高速研削型



- 仕様
- コレットサイズ: 6mm (オプション-3mm)
 - 無負荷回転数: 22,000r.p.m.
 - 全長: 170mm ●質量: 0.60kg
 - 空気消費量: 0.68m³/min
 - 騒音値: 87/(98)dBA
 - 振動値a/k: 3.9/1.3m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2015A ¥30,000

- セーフティレバー付。
- 低速研削型

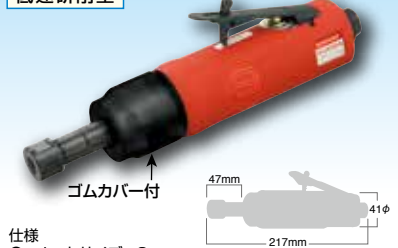


- 仕様
- コレットサイズ: 6mm
 - 無負荷回転数: 5,500r.p.m.
 - 全長: 217mm ●質量: 0.9kg
 - 空気消費量: 0.71m³/min
 - 騒音値: 88/(99)dBA ●振動値a/k: 4.9/0.9m/s²
 - オプション - 消音防風効果抜群のワイプホースAss'yがあります。

SI-2050AG

OPEN PRICE

超高速研削型

- アングルタイプ。
- 後方排気用ホース付。

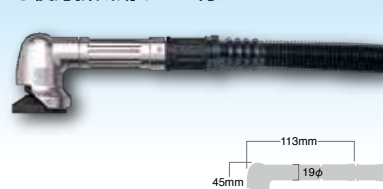

- 仕様
- スピンドル軸: 7mm
 - ディスクサイズ: 30mm
 - 回転数: 20,000r.p.m.
 - 全長: 113mm ●質量: 0.23kg
 - 空気消費量: 0.19m³/min
 - 騒音値: 71/(82)dBA
 - 振動値a/k: 0.9/0.3m/s²

SI-2501

¥43,000

ミニタイプ

軽研削用



- レバータイプ



¥43,000

- 仕様
- 砥石寸法: 100φmm×15mm
 - 無負荷回転数: 12,000r.p.m.
 - 全長: 195mm ●質量: 0.9kg
 - 空気消費量: 0.37m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 8.4/2.8m/s²




SI-2500

¥50,000

中研削用



- レバータイプ



- 仕様
- 砥石寸法: 100φmm×15mm
 - 無負荷回転数: 11,000r.p.m.
 - 全長: 225mm ●質量: 1.8kg
 - 空気消費量: 0.41m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 7.6/2.5m/s²


SI-2505L

¥53,500

中研削用



- 仕様
- 砥石寸法: 125φmm×22mm
 - 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
 - 全長: 225mm ●質量: 1.92kg
 - 空気消費量: 0.56m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 5.8/1.9m/s²




SI-2600L

¥65,500

重研削用



- 仕様
- 砥石寸法: 180φmm×22mm
 - 無負荷回転数: 7,000r.p.m.
 - 全長: 337mm ●質量: 3.24kg
 - 空気消費量: 0.68m³/min
 - 騒音値: 97/(108)dBA
 - 振動値a/k: 4.0/1.3m/s²




オービタルサンダー

SI-3001A

非吸塵式

MP ¥43,000

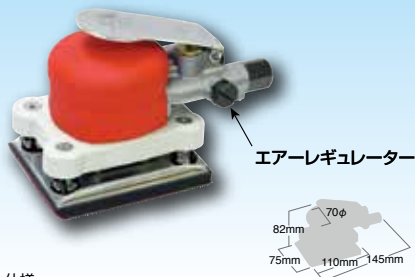


仕様

- ベーパーサイズ: 75mm×110mm
- オービットダイヤ: 4mm ● 無負荷回転数: 9,000r.p.m.
- 全長: 145mm ● 質量: 0.8kg
- 空気消費量: 0.39m³/min
- 騒音値: 82/(93)dBA ● 振動値a/k: 6.2/1.1m/s²

SI-3011A

吸塵式

MP ¥57,200

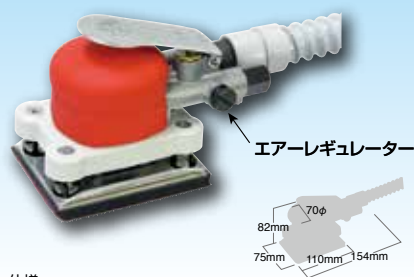


仕様

- ベーパーサイズ: 75mm×110mm
- オービットダイヤ: 4mm ● 無負荷回転数: 9,000r.p.m.
- 全長: 154mm ● 質量: 0.83kg
- 空気消費量: 0.43m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA ● 振動値a/k: 7.4/1.5m/s²

SI-3018A

吸塵式

MP ¥64,800

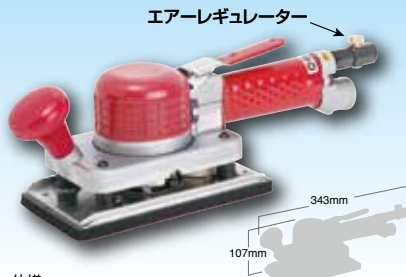

仕様

- ベーパーサイズ: 100mm×180mm
- オービットダイヤ: 5mm ● 無負荷回転数: 7,000r.p.m.
- 全長: 343mm ● 質量: 2.31kg
- 空気消費量: 0.53m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA ● 振動値a/k: 10.2/1.5m/s²

SI-3111

吸塵式

MP ¥52,000



仕様

- ベーパーサイズ: 125φmm
- オービットダイヤ: 5mm
- 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 165mm ● 質量: 0.90kg
- 空気消費量: 0.37m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 10.2/1.5m/s²

SI-3111LG

吸塵式

MP ¥52,000



仕様


- ベーパーサイズ: 125φmm
- オービットダイヤ: 5mm
- 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 89mm ● 質量: 0.88kg
- 空気消費量: 0.37m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 10.2/1.5m/s²

ダブルアクションサンダー

SI-3118A

吸塵式

MP ¥63,800

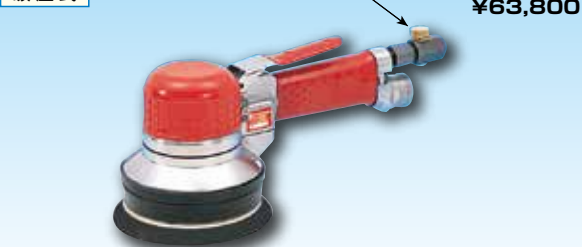


仕様

- ベーパーサイズ: 125φmm
- オービットダイヤ: 6mm
- 無負荷回転数: 8,000r.p.m.
- 全長: 296mm ● 質量: 2.11kg
- 空気消費量: 0.49m³/min
- 騒音値: 81/(92)dBA
- 振動値a/k: 9.0/1.4m/s²

SI-3118-6A

吸塵式

MP ¥65,800

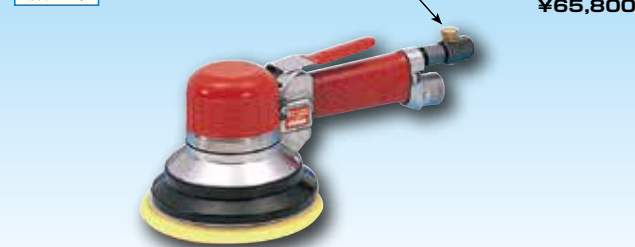

仕様

- ベーパーサイズ: 150φmm
- オービットダイヤ: 6mm
- 無負荷回転数: 8,000r.p.m.
- 全長: 296mm ● 質量: 2.11kg
- 空気消費量: 0.49m³/min
- 騒音値: 81/(92)dBA
- 振動値a/k: 10.1/1.5m/s²


SI-D56-5L

非吸塵式

MP

OPEN PRICE

重研磨用

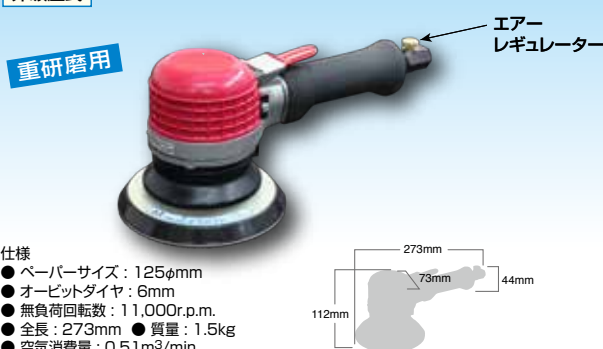

仕様

- ベーパーサイズ: 125φmm
- オービットダイヤ: 6mm
- 無負荷回転数: 11,000r.p.m.
- 全長: 273mm ● 質量: 1.5kg
- 空気消費量: 0.51m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 7.16/1.36m/s²

ギアードダブルアクションサンダー

SI-3115R

ギアアクション・吸塵式

OPEN PRICE

ギアタイプ

MP



仕様


- ベーパー径: 125φmm
- 無負荷回転数: 1,000r.p.m.
- 全長: 166mm ● 全高: 125mm
- 質量: 1.49kg ● 空気消費量: 0.39m³/min
- 騒音値: 86/(97)dBA ● 振動値a/k: 11.2/1.6m/s²

- 抜群の研磨力
- 押さえつけても回転が止まりません!
- 強力な吸塵力

ダブルアクションサンダー

SI-3121

他給式

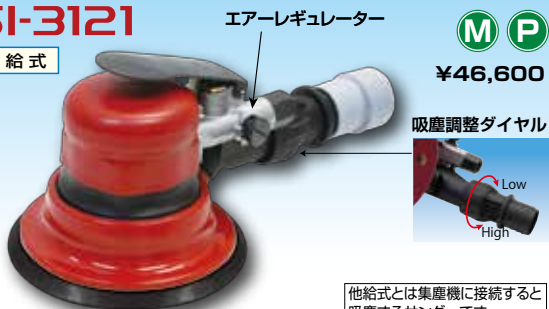


MP
¥46,600

仕様

- ベーパサイズ: 125φmm
- オールビットダイヤ: 5mm
- 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 240mm(パッド含む) ● 質量: 1.29kg
- 空気消費量: 0.39m³/min
- 騒音値: 81/(92)dBA
- 振動値a/k: 12.8/1.7m/s²

他給式とは集塵機に接続すると吸塵するサンダーです。



パテクリーナーサンダーセット

SI-350ST MP OPEN PRICE

パテクリーナーの性能をフルに発揮するサンダーとセットにしました



SI-350

SI-3121


パテ粉専用集塵機(乾式専用タイプ)

SI-350

- エアーツール連動式
- クリーンな作業環境を作ります
- パテ粉を3段階フィルターで強力シャットアウト!

仕様

- 集塵容量: 24L
- 消費電力: 1100W
- 電圧: 100V/50Hz-60Hz
- 吸込仕事率: 250W
- サイズ: 380×380×700(mm)
- 風量: 毎分2.6m³
- 重量: 12.5kg
- ホース長さ: 7m



マニュアル／オート自動電源スイッチ

エアーツール連動スイッチ器プラグ差込口

吸引力コントロールスイッチ(マニュアル時)

パテクリーナー

ウルトラベルトサンダー


SI-2740

¥43,000



仕様

- ベルトサイズ: 10/12mm×330mm
- 回転数: 15,000r.p.m.
- 全長: 140mm ● 質量: 0.73kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 85/(96)dBA ● 振動値a/k: 1.0/0.6m/s²



オプション

SI-2740用

- 10mm×330mm
- 12mm×330mm
- ベルトペーパー
- #60 高級シリコニア製

各1箱50本入り
各¥5,000

SI-2741用

- 12mm×330mm
- ベルトペーパー
- #60 高級シリコニア製

1箱50本入り
¥5,000

- 14mm×330mm
- ベルトペーパー
- #60 高級セラミック製

1箱50本入り
OPEN PRICE

SI-2741

¥45,000



仕様

- ベルトサイズ: 12/14mm×330mm
- 回転数: 15,000r.p.m.
- 全長: 140mm ● 質量: 0.73kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 85/(96) dBA ● 振動値a/k: 1.0/0.6m/s²



ベルトサンダー


SI-2700

¥43,000



仕様

- ベルトサイズ: 10/12mm×330mm
- 回転数: 15,000r.p.m.
- 全長: 140mm ● 質量: 0.85kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 86/(99)dBA ● 振動値a/k: 2.2/0.7m/s²



オプション

- 10mm×330mm
- 12mm×330mmベルトペーパー
- #60 高級シリコニア製

1箱50本入り
各¥5,000

SI-2800

¥54,500



仕様

- ベルトサイズ: 20mm×520mm
- 回転数: 15,000r.p.m.
- 全長: 215mm ● 質量: 1.43kg
- 空気消費量: 0.65m³/min
- 騒音値: 84/(95)dBA ● 振動値a/k: 3.0/0.8m/s²




オプション

- 20mm×520mmベルトペーパー
- #60 高級シリコニア製

1箱20本入り
¥2,800

SI-2830

¥74,300

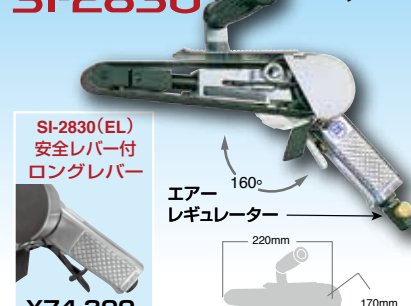

仕様

- ベルトサイズ: 30mm×540mm
- 回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 220mm ● 質量: 2.02kg
- 空気消費量: 0.90m³/min
- 騒音値: 86/(97)dBA ● 振動値a/k: 1.6/0.6m/s²



オプション

- 30mm×540mmベルトペーパー
- #60 高級シリコニア製

1箱20本入り
¥2,800

ディスクサンダー


SI-2210

¥25,100



エアレギュレーター

- 仕様
- ファイバーディスクサイズ: 100φmm
 - 無負荷回転数: 18,000r.p.m.
 - 全長: 167mm ●全高: 123mm
 - 質量: 0.99kg
 - 空気消費量: 0.66m³/min
 - 騒音値: 91/(102)dBA
 - 振動値a/k: 3.8/1.0m/s²



SI-2201

¥29,900




エアレギュレーター

- 仕様
- ディスクサイズ: 50φmm
 - 無負荷回転数: 16,000r.p.m.
 - 全長×全高: 80×144mm
 - 質量: 0.50kg
 - 空気消費量: 0.43m³/min
 - 騒音値: 82/(93)dBA
 - 振動値a/k: 2.2/0.7m/s²

スリーエムジャパン(株)
ロッキン製品専用機


SI-2405

MP ¥43,800

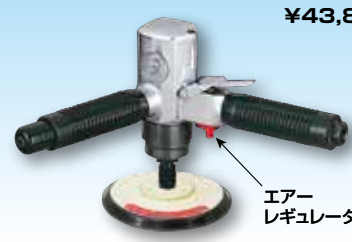

エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 125φmm
 - 無負荷回転数: 2,000r.p.m.
 - 全高: 145mm ●質量: 1.05kg
 - 取付部ネジ径: 5/16"
 - 空気消費量: 0.48m³/min
 - 騒音値: 84/(95)dBA
 - 振動値a/k: 1.8/1.0m/s²




アングルサンダー

SI-2024

シングルアクション


2,600r.p.m.
高トルク/低速回転

MP ¥51,000

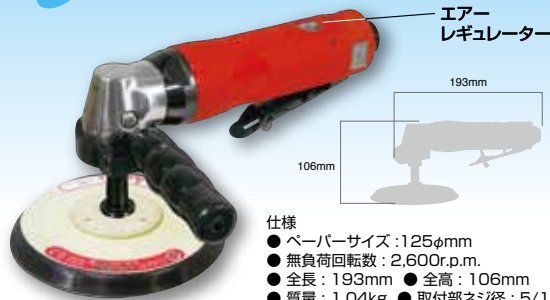

エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 125φmm
 - 無負荷回転数: 2,600r.p.m.
 - 全長: 193mm ●全高: 106mm
 - 質量: 1.04kg ●取付部ネジ径: 5/16"
 - 空気消費量: 0.71m³/min
 - 騒音値: 80/(91)dBA
 - 振動値a/k: 2.7/1.0m/s²



SI-2026D

シングルアクション

MP ¥51,300




エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 125φmm
 - 無負荷回転数: 6,000r.p.m.
 - 全長: 240mm ●全高: 110mm
 - 質量: 1.4kg ●取付部ネジ径: 5/16"
 - 空気消費量: 0.75m³/min
 - 騒音値: 88/(99)dBA
 - 振動値a/k: 3.4/0.8m/s²



エアレギュレーター

ランダム
パッド付



シングルアクション


SI-2008

M ¥42,800



エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 50φmm
 - 無負荷回転数: 13,000r.p.m.
 - 取付部ネジ径: M6
 - 全長: 166mm ●質量: 0.57kg
 - 空気消費量: 0.48m³/min
 - 騒音値: 83/(94)dBA
 - 振動値a/k: 4.0/0.9m/s²




SI-2008-3

M ¥43,300



エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 75φmm
 - 無負荷回転数: 13,000r.p.m.
 - 取付部ネジ径: M6
 - 全長: 166mm ●質量: 0.57kg
 - 空気消費量: 0.48m³/min
 - 騒音値: 83/(94)dBA
 - 振動値a/k: 4.0/0.9m/s²



ダブルアクション


SI-2108

M ¥44,900



エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 50φmm
 - オービットダイヤ: 3mm
 - 無負荷回転数: 12,500r.p.m.
 - 取付部ネジ径: M6
 - 全長: 166mm ●質量: 0.62kg
 - 空気消費量: 0.41m³/min
 - 騒音値: 85/(96)dBA
 - 振動値a/k: 18.5/2.3m/s²




SI-2108-3

M ¥45,400



エアレギュレーター

- 仕様
- ペーパーサイズ: 75φmm
 - オービットダイヤ: 3mm
 - 無負荷回転数: 12,500r.p.m.
 - 取付部ネジ径: M6
 - 全長: 166mm ●質量: 0.62kg
 - 空気消費量: 0.41m³/min
 - 騒音値: 85/(96)dBA
 - 振動値a/k: 18.5/2.3m/s²



SI-3200A-B

自動車補修仕様/揺動タイプ




¥48,100



仕様

- ペーパーサイズ: 125φmm
- 揺動数: 2.8°×22,000回/分
- ストローク: 約2.3mm
- 全高: 57mm
- 全長: 212mm
- 質量: 0.71kg
- 空気消費量: 0.41m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 20.7/2.5m/s²



SI-3200A

木工作業仕様/揺動タイプ



¥48,100



仕様

- 揺動数: 2.8°×22,000回/分
- ストローク: 約2.3mm
- 全長: 212mm
- 質量: 0.71kg
- 空気消費量: 0.41m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 9.6/2.2m/s²


標準付属品



コーナーパッド
¥3,200
#118-3A



平パッド
¥2,200
#181-101



スキマパッド
¥2,200
#181-102


SI-7100 ペーパーサイズ: 75×175mmのストレートアクション



¥35,000



新感覚でパテ・サフェーサーの
仕上げ研磨ができる！



仕様

- ペーパーサイズ: 75×175mm
- ストローク長: 5mm
- 無負荷往復数: 5,000回/分
- 全長(本体): 143mm
- 全高(パッド含む): 78mm
- 質量: 0.5kg
- 空気消費量: 0.40m³ (normal)/mi
- 騒音値: 73/(84)dBA
- 振動値 a/k: 29.8/5.5m/s²

オプション



35×174mm
マジック式スリムパッド
¥2,500
レザー式スリムパッド
¥2,500

- 面出し・ライン出しに最適!
- 水研ぎ作業もOK!
- 500gの超軽量!
- 1KW(1.3馬力)の小さなコンプレッサーでも使用できます。

SI-7100S 凸凹14種類パッド付セット (パッドサイズ: 40×100mm)



¥45,000



自動車板金作業
家具・建具
木工作業に！

- 1KW(1.3馬力)の小さなコンプレッサーでも使用できます。

SI-2009


¥48,100

低速回転タイプ



エアレギュレーター

- 仕様
- パッドサイズ: 75φmm
 - バフサイズ: 80φmm
 - 無負荷回転数: 2,600r.p.m.
 - 取付部ネジ径: 5/16"
 - 全長: 180mm ● 質量: 0.68kg
 - 空気消費量: 0.43m³/min
 - 騒音値: 77/(88)dBA
 - 振動値a/k: 1.1/0.6m/s²



SI-2009H


¥48,100

高速回転タイプ



エアレギュレーター

- 仕様
- パッドサイズ: 75φmm
 - バフサイズ: 80φmm
 - 無負荷回転数: 5,000r.p.m.
 - 取付部ネジ径: 5/16"
 - 全長: 180mm ● 質量: 0.68kg
 - 空気消費量: 0.43m³/min
 - 騒音値: 77/(88)dBA
 - 振動値a/k: 2.3/0.7m/s²



SI-2009C

¥50,200


低速回転タイプ



エアレギュレーター

ランダムアクション

- 仕様
- パッドサイズ: 75φmm
 - バフサイズ: 80φmm
 - 無負荷回転数: 2,600r.p.m.
 - 取付部ネジ径: 5/16"
 - 質量: 0.68kg ● 全長: 180mm
 - 空気消費量: 0.43m³/min
 - 騒音値: 77/(88)dBA
 - 振動値a/k: 3.0/0.8m/s²



標準付属品

75φ(5/16")
ランダムパッド
#1151-101



80φ
ウールバフ
#119KS-102



80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102



75φ中間
クッションパッド
#129KL-103



標準付属品



75φ(5/16")
マジック式パッド
#1151-102



80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102




80φ
ウールバフ
#119KS-102

SI-2415 磨き鉄人

¥62,000

- 自動車や自販機など各種塗膜面のポリッシングに。
- 楽器や高級家具などの仕上げ研磨などに。



ギアアクション

モーターから回転ギアで減速し、トルク(耐加圧力)をつけてパッドを1,200回転/分で規則的に偏芯させます。

エアレギュレーター
(回転数の調節ができます)



オイルフィルターバック
(オイルミストを防ぎます)

軽量(1.45kg)

低重心(107mm)

高トルク

標準付属品


165φウール(羊毛)バフ
#1145-101



165φプロファイルウレタンバフ
#1145-102



- 仕様
- パッドサイズ: 140φmm
 - バフサイズ: 165φmm
 - 無負荷回転数: 1,200r.p.m.
 - オービットダイヤ: 4.4mm
 - 全長×全高: 247×107mm
 - 質量: 1.45kg
 - 空気消費量: 0.58m³/min
 - 騒音値: 86/(97)dBA
 - 振動値a/k: 13.1/5.6m/s²




サンダーポリッシャー

SI-2224

¥35,000

●サンダーにも、ポリッシャーにも
ご使用になれます。

エアレギュレーター



仕様

- パッドサイズ: 73φmm
- バフサイズ: 80φmm
- 無負荷回転数: 5,000r.p.m.
- 全長: 135mm
- 取付部ネジ径: M6 ●質量: 0.6kg
- 空気消費量: 0.43m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 1.6/0.6m/s²

標準付属品



73φマジックパッド
(6mmφネジ)
#114-102



80φ
ホワイトウレタンバフ
#129KL-102



80φ
ウールバフ
#119KS-102

ポリッシャー

SI-2400


¥55,900



ウレタンバフは
オプションです。

仕様

- バフサイズ: 190φmm
- 無負荷回転数: 2,000r.p.m.
- 取付部ネジ径: 5/8"
- 全高: 187mm ●質量: 2.24kg
- 空気消費量: 0.68m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 1.8/0.6m/s²




ワックスポリッシャー

SI-3101WP

¥46,000



エアレギュレーター



仕様

- バフサイズ: 150φmm
- オービットダイヤ: 5mm
- 無負荷回転数: 10,000r.p.m.
- 全長: 155mm ●質量: 0.9kg
- 空気消費量: 0.37m³/min
- 騒音値: 84/(95)dBA
- 振動値a/k: 1.4/1.1m/s²

標準付属品



150φ
ウレタンバフ
#1041-102



125φ
ウールバフ
#1041-103


ウインドウポリッシャー

SI-3001A-B

¥44,500



エアレギュレーター



仕様

- パッドサイズ: 75mm×110mm
- オービットダイヤ: 4mm
- 無負荷回転数: 9,000r.p.m.
- 全長: 145mm ●質量: 0.8kg
- 空気消費量: 0.39m³/min
- 騒音値: 82/(93)dBA
- 振動値a/k: 6.2/1.1m/s²

標準付属品



(C)パッド
油膜取り用
#490-114



(D)パッド
コーティング用
#490-115

オプション

ガラスポリッシュPRO



1セット5枚入
¥6,400



施工例


SI-4740

意匠登録 No.1450602

意匠登録 No.1450603



- 世界最小・最軽量!
- 小さくてもエンストなし!
- ショートストロークタイプ



¥46,800

仕様


- ヤスリ取付軸径: 5φmm
- 無負荷往復数: 10,500spm
- ストローク長さ: 5mm
- 全長: 148mm
- 質量: 0.52kg
- 空気消費量: 0.29m³(normal)/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 14.5/1.9m/s²



標準付属品

- 32山 ミニメカブレード(1)
- 丸形ヤスリ(1)

当社の回転式ノンストップメカニズム



推奨別売品

32山ミニメカブレード



1パック10枚入り¥6,000
#1026-49A

SI-4730

ヤスリ・万能切断作業用

- 回転式ノンストップメカニズム搭載でエンストなし!

エアソーの定番

強力タイプ




仕様

- ヤスリ取付軸径: 5φmm
- 無負荷往復数: 6,000s.p.m.
- ストローク長さ: 9mm
- 全長: 235mm
- 質量: 1.0kg(ワイブホース含む)
- 空気消費量: 0.51m³/min
- 騒音値: 86/(97)dBA
- 振動値a/k: 15.1/1.9m/s²

農業機械整備作業例

トラクターのタイヤ、クローラーなどいろいろな素材がエンストなしに切断できます。その他、木・プラスチック・樹脂などもスムーズに切れます。



クローラー トラクター用タイヤ 鉄板

標準付属品

- ワイブホース A'ssy
- 32山 メカブレードスーパー(1)
- 丸形ヤスリ(1)

推奨別売品

32山メカブレードスーパー



1パック10枚入り¥9,000
#1025-49A

SI-4710

ヤスリ・万能切断作業用

エアレギュレーター



仕様

- ヤスリ取付軸径: 5φmm
- 無負荷往復数: 10,000s.p.m.
- ストローク長さ: 10mm
- 全長: 215mm ● 質量: 0.80kg
- 空気消費量: 0.17m³/min
- 騒音値: 85/(97)dBA
- 振動値a/k: 21.0/1.5m/s²




標準付属品

- 32山 EGブレードスーパー(1)
- 丸形ヤスリ(1)

推奨別売品

32山EGブレードスーパー

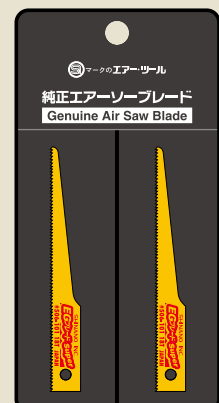

1パック10枚入り¥6,000
#506-100

SI-4300B

¥51,300

- 三枚重ねの衝突安全
ボディが一枚づつ切れる！


切断作業用



センタービラーカット切断時

仕様

- 振幅角度：2.8度 ● 振動数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm ● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²




標準付属品



推奨別売品

ロータリーブレード



63φロータリーブレード
1パック2枚¥7,000
#508-45

スーパービラーカットブレード



スーパービラーカットブレード
1パック2枚¥8,000
#508-45B

SI-4300A


¥62,000

コーキングはがし用



仕様

- 振幅角度：2.8度
- 振動数：20,000回/分
- ストローク：約2.3mm
- 全長：203mm ● 質量：0.89kg
- 空気消費量：0.54m³/min
- 騒音値：88/(99)dBA
- 振動値a/k：4.8/0.9m/s²



標準付属品



推奨別売品

カッターブレード



L字型ブレード
1パック2枚入¥10,000
#508-101

SI-4730C

¥62,000


シーラー・コーキングはがし用

- 従来の5倍のスピードで
切断できます。




仕様

- 無負荷往復数：6,000s.p.m.
- ストローク長さ：9mm
- 全長：235mm ● 質量：1.0kg
- 空気消費量：0.51m³/min
- 騒音値：86/(97)dBA
- 振動値a/k：15.1/1.9m/s²




標準付属品




推奨別売品

コーキングカッター刃



二面接着用刃
カット部



二面接着用
1パック10枚入¥10,000
#1025C-100



三面接着用刃
カット部



三面接着用
1パック10枚入¥12,000
#1025C-101

ニードルスケーラー (多針式エアータガ)

SI-4150EX


ハクリ作業用

●貝殻落とし、しつこい錆落としに



仕様

- ニードル数: 3φmm×12本
- 往復数: 3,500b.p.m.
- 全長: 333mm ●質量: 2.06kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 騒音値: 97/(107)dBA
- 振動値: 13.0m/s²



¥48,100

SI-4160


ハクリ作業用

●ピストルグリップタイプ




仕様

- ニードル数: 3φmm×12本
- 往復数: 3,500b.p.m.
- 全長: 355mm ●質量: 2.19kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 騒音値: 95/(108)dBA ●振動値: 14.1m/s²



推奨別売品

2φmmニードルへ変更可能



※2mmニードルホルダー(#820-23)と
2mmニードル(#820-24S)1パック29本入
が別途必要になります。

SI-4500


¥51,000

切断作業用



仕様

- 能力: 1.6mm
- 無負荷回転数: 2,000r.p.m.
- 全長: 230mm ●質量: 1.26kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 4.9/0.9m/s²



SI-4600


¥56,700

切断作業用



仕様


- 能力: 1.6mm
- 無負荷回転数: 2,600r.p.m.
- 全長: 175mm ●質量: 1.00kg
- 空気消費量: 0.56m³/min
- 騒音値: 88/(99)dBA
- 振動値a/k: 8.8/1.3m/s²



SI-4800


¥58,800

パンチング作業段付け用



仕様

- パンチング能力: 5φmm×1.2mm
- フラジ能力: 22mm×13mm×0.8mm
- 全長: 226mm ●質量: 1.0kg
- 空気消費量: 0.22m³/min
- 振動値: <2.5m/s²



SI-4740F

意匠登録 No.1450602

¥46,800


意匠登録 No.1450603



スィーパレインレット/レギュレーター

仕様

- ヤスリ取付軸径: 5φmm
- 無負荷往復数: 10,500spm
- ストローク長さ: 5mm
- 全長: 148mm
- 質量: 0.52kg
- 空気消費量: 0.29m³/min
- 騒音値: 83/(94)dBA
- 振動値a/k: 14.5/1.9m/s²



標準付属品

丸形ヤスリ(1)

平ヤスリ(1)

三角ヤスリ(1)

SI-4120A


¥40,400

ハンマー作業用



仕様

- 打撃数分: 2,600b.p.m.
- チゼル軸径: 10.2mm
- 全長: 208mm ●質量: 1.60kg
- 空気消費量: 0.51m³/min
- 騒音値: 104/(116)dBA
- 振動値: 9.0m/s²



エアレギュレーター

SI-4120A(S)

ハンマーセット
¥63,000

シートメタルチゼル807

マフラーカッター808

ストレートパンチ814

スクレーパー810

フォークチゼル803



シヤア

ニブラ

ハイドロパンチャー


ヤスリ

ハンマー

ブラインドリベッター

SI-715 エア/油圧式


OPEN PRICE

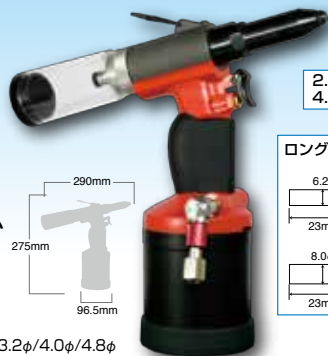



- バキューム機能付
- ジョー調整不要

仕様

- 能力: 2.4φ/3.2φ/4.0φ/4.8φ
- ストローク: 23.5mm
- 全長×全高: 290mm×275mm
- 質量: 1.55kg ●空気消費量: 1.8ℓ/rivet




ロングノーズピース付



バキューム調整ダイヤル

SI-725 エア/油圧式


OPEN PRICE

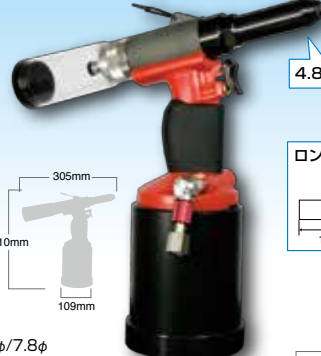



- バキューム機能付
- ジョー調整不要

仕様

- 能力: 4.8φ/6.4φ/7.8φ
- ストローク: 22.5mm
- 全長×全高: 305mm×310mm
- 質量: 1.88kg ●空気消費量: 1.8ℓ/rivet



ロングノーズピース付



コードレスインパクトレンチ

SI-165W

18.0V


リチウムイオンバッテリー搭載

- 軽量・最大トルク350Nm
- 4ボールモーター搭載で長寿命



仕様

- 電池：リチウムイオン電池
容量 2.0Ah
- 締め付け能力：
高力ボルト M8～M14
普通ボルト M10～M16
- 最大トルク：350Nm
- 差込角：12.7mm 角
- 電圧：DC18.0V
- 充電時間：約 20～25 分
- 回転速度：0～1,700min-1
- 打撃数：0～3,000 回 / 分
- 質量：1.65Kg(バッテリーパック含む)
- 騒音値：95.9/(106.9)dBA
- 振動値：15.7m/s²
- 標準付属品：専用充電器
バッテリーパック×2
キャリングケース



OPEN PRICE

コードレスインパクトレンチ

SI-250W

18.0V


リチウムイオンバッテリー搭載

- 驚異の最大トルク680Nm
- 4ボールモーター搭載で長寿命



仕様

- 電池：リチウムイオン電池
容量 2.6Ah
- 締め付け能力：
高力ボルト M8～M24
普通ボルト M10～M24
- 最大トルク：680 Nm
- 差込角：12.7mm 角
- 電圧：DC18.0V
- 充電時間：約 45 分
- 回転速度：0～1,700min-1
- 打撃数：0～2,000 回 / 分
- 質量：3.21kg(バッテリーパック含む)
- 騒音値：87.0/(98.0)dBA
- 振動値：13.1m/s²
- 標準付属品：専用充電器
バッテリーパック×2
キャリングケース



OPEN PRICE

アングルヘッドインパクトレンチ

SI-165AH

18.0V

リチウムイオンバッテリー搭載


- 持ち運べるので作業場所を選びません
- 4ボールモーター搭載で長寿命

農業機械整備用

トラクターの爪交換に最適

仕様

- 電池：リチウムイオン電池
容量 2.0Ah
- 最大トルク：260Nm
- 差込角：12.7mm 角
- 電圧：DC18.0V
- 充電時間：約 20～25 分
- 回転速度：0～1,700min-1
- 打撃数：0～3,000 回 / 分
- 質量：2.9kg(バッテリーパック含む)
- 標準付属品：専用充電器
バッテリーパック



アングルヘッドの角度を作業に応じて90度毎、4方向に変えられます。

コードレスインパクトドライバー


SI-320

10.8V

リチウムイオンバッテリー搭載

- カーボンブラシの交換が簡単

軽量・コンパクトタイプ



仕様

- 電池：リチウムイオン電池
容量 2.0Ah
- 電圧：DC10.8V
- 充電時間：約 20～40 分
- 締め付け能力：5～6mm
- 差込角：6.35mm 角
- 回転速度：0～2,600min-1
- 打撃数：0～3,100 回 / 分
- 質量：0.9kg(バッテリーパック含む)
- 騒音値：77.16/(88.16)dBA
- 振動値：18.69m/s²
- 標準付属品：専用充電器
バッテリーパック
キャリングケース
プラス両口ビット
9.5mm 角アダプター

OPEN PRICE



電子コントロール

ELECTRIC TOOLS

CORDLESS POLISHER

コードレスポリッシャー

SI-410E 10.8V リチウムイオンバッテリー搭載

●カーボンブラシの交換が簡単

小面積のポリッシングに最適

仕様

- 電池：リチウムイオン電池
容量 2.0Ah
- 電圧：DC10.8V
- 充電時間：約 20~40 分
- パッド径：73φmm
- 回転速度：0~2,200min⁻¹
- 質量：0.88kg (バッテリーパック含む)
- ※無負荷連続動作時間：30 分
- 騒音値：76.5/(87.5)dB(A)
- 振動値：Main3.115m/s² Side3.139m/s²
- 標準付属品：専用充電器
バッテリーパック
73φマジックパッド #114-102
80φホワイトウレタンパフ #129KL-102
80φウールパフ #119KS-102
ハンドル



標準付属品



電動ウルトラポリッシャー

ELECTRIC TOOLS

SI-400E-GA


OPEN PRICE

バーティカルタイプ

過電流保護機能及び
電子制御スピード
コントロール付。

仕様

- 電源：100V, 6.3A, 600W, 50-60Hz
- オービット径：4.4mm
- パッド径：130φ
- 無負荷回転数：200~500min⁻¹
- 全長×全高：202×230mm
- 質量(コード不含)：2.4kg
- 標準付属品：165φウールパフ/165φウレタンパフ…各1枚

**SI-510E-GA**


OPEN PRICE

アングルヘッドタイプ

過電流保護機能及び
電子制御スピード
コントロール付。

仕様

- 電源：100V, 10.5A, 1010W, 50-60Hz
- オービット径：4.4mm
- パッド径：130φ
- 無負荷回転数：300~900min⁻¹
- 全長×全高：325×130mm
- 質量(コード不含)：2.4kg
- 標準付属品：165φウールパフ/165φウレタンパフ



電動ギアアクションポリッシャー

SI-4730E

OPEN PRICE




仕様

- 無負荷往復数：5,000s.p.m.
- ストローク長さ：7mm
- ヤスリ取付軸：5φmm
- 消費電力：250W ●使用電圧：100V
- 全長×全高×全幅：255×100×60mm
- 質量：1.26kg




標準付属品



スーパーキーングカッター


GENUINE ACCESSORY PARTS

ミニメカブレード SI-4740




品番	品名	数量	定価
1026-49A	32山 鉄板用	1セット (10枚入)	¥6,000

EGブレードスーパー SI-4710 SI-4700B

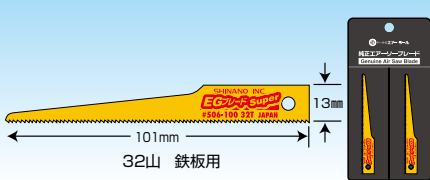


品番	品名	数量	定価
506-100	32山 鉄板用	1セット (10枚入)	¥6,000

メカブレードスーパー SI-4730

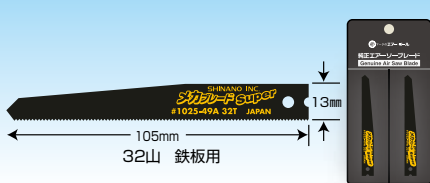


品番	品名	数量	定価
1025-49A	32山 鉄板用	1セット (10枚入)	¥9,000

スィーベルレギュレーター



品番	サイズ	数量	定価
600-200	オス1/8" メス1/4"	1	¥2,800
600-300	オス1/4" メス1/4"	1	¥3,000

マルチストレートサンダーパッド SI-7100



品番	寸法(mm)	品名	定価
3I 408	40x10	凸パッド 1	¥1,500
3I 412	40x20	凸パッド 2	¥1,500
3I 420	40x20	凸パッド 3	¥1,500
3I 402	40x20	凸パッド 4	¥1,500
3I 404	40x20	凸パッド 5	¥1,500
3I 406	40x20	凸パッド 6	¥1,500
3C 412	40x12	凹パッド 7	¥1,500
3C 416	40x14.5	凹パッド 8	¥1,500
3C 420	40x16	凹パッド 9	¥1,500
3C 402	40x16	凹パッド 10	¥1,500
3C 403	40x17	凹パッド 11	¥1,500
3C 404	40x19	凹パッド 12	¥1,500
3C 406	40x24	凹パッド 13	¥1,500
3C 408	40x28	凹パッド 14	¥1,500
39400	100x40	ハンドパッド	¥1,500
39403	100x35	ハンドグリップ	¥1,500
7100-102		パッドセット (17種類)	¥10,000

ウルTRASポットカッターEX SI-5820



品番	品名	数量	定価
139AC-EX2	8.2φ×85mm AC-EXII	1本	¥6,000

EGカッター・ミニ SI-5800



8.0φ EG カッター・ミニ (SI-5800 用)

品番	容量	数量	定価
271-151	8.0φ×38mm バイオレットコーティング	1セット (3本入)	¥12,000

チゼル SI-4120A

品番	刃幅×全長×軸径	数量	定価
400-120	17×152×10.2mm	1	¥2,800
400-130	19×178×10.2mm	1	¥2,200
400-150	φ13×178×10.2mm	1	¥2,200
400-160	16×168×10.2mm	1	¥3,000
400-170	32×152×10.2mm	1	¥6,500

スルーラチェット用ソケット SI-1288



品番	品名	数量	定価
313-23	8mmソケット	1	¥800
313-14	10mmソケット	1	¥800
313-24	11mmソケット	1	¥800
313-13	12mmソケット	1	¥800
313-25	13mmソケット	1	¥800
313-12	14mmソケット	1	¥800
313-16	3/8"アダプター	1	¥1,100

ポリッシャー用パッド



130φ レインボーパッド
#400E-100



150φ低重心 レインボーパッド
#40000041



130φ フレックスパッド
#400E-103



150φフレックスパッド
#400E-104

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
400E-100	130φレインボーパッド	1	¥2,600
40000041	150φレインボーパッド	1	¥3,200
400E-103	130φフレックスパッド(M16)	1	¥3,500
400E-104	150φフレックスパッド(M16)	1	¥3,500

ポリッシャー用バフ



165φ テーパーウールバフ
#256-101
外径165×内径30×厚26mm



180φ テーパーウールバフ
#256-104
外径180×内径60×厚22mm



165φ ウレタンバフ
#400E-102
外径165×内径30×厚34mm



190φ ウレタンバフ
#256-103
外径190×内径60×厚40mm



ポンネットタイプ 磨き用
#256-100
外径195×内径60×厚36mm

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
400E-101	165φテーパーウールバフ	1/パック (5枚入)	¥11,500
256-104	180φテーパーウールバフ	1	¥3,000
400E-102	165φウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥7,500
256-103	190φウレタンバフ	1	¥1,500
256-100	195φウールバフ	1	¥3,200

ギアポリッシャー用バフ SI-2415



165φウール(羊毛)バフ
外径165×内径30×厚14mm



165φプロファイルウレタンバフ
外径165×厚24mm

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
1145-101	165φウール(羊毛)バフ	1/パック (5枚入)	¥11,500
1145-102	165φプロファイルウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥9,000

サンダーパッド(リベットタイプ)



品 番	サイズ/品名	数量	定 価
491-100A	125φレーザーパッド(穴なし)	1	¥3,300
491-101A	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥3,500
491-102A	125φレーザーパッド(穴有)	1	¥3,300
491-103A	125φマジックパッド(穴有)	1	¥3,500

サンダーパッド



150φ&125φパッド
(穴なし)



吸塵用
150φ&125φパッド
(穴有)



SI-3200A-B用
125φパッド

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
491-100	125φレーザーパッド(穴なし)	1	¥3,500
491-101	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
491-102	125φレーザーパッド(穴有)	1	¥3,500
491-103	125φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500
491-108	150φマジックパッド(穴なし)	1	¥6,000
491-109	150φレーザーパッド(穴なし)	1	¥4,500
485A-104	150φレーザーパッド(穴有)	1	¥4,500
485A-105	150φマジックパッド(穴有)	1	¥6,000
181-100	125φマジックパッド(SI-3200A-B用)	1	¥3,500

マイクロミニサンダーシリーズ用

1031-02M	100φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
1031-DFM	100φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500
1031-05M	125φマジックパッド(穴なし)	1	¥4,500
1031-5DFM	125φマジックパッド(穴有)	1	¥4,500

パッド/バフ SI-2008/SI-2108



50φ パッド



75φ パッド



60φ ウレタンバフ
外径60×厚20mm



60φ ウールバフ
外径60×厚6mm

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
262-21	50φマジック式パッド(6mm)	1	¥2,500
114DA-100	75φマジック式パッド(6mm)	1	¥3,000
115-100	60φウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥1,000
115-101	60φウールバフ	1/パック (5枚入)	¥1,600

パッド/バフ SI-2009 シリーズ



75φ(5/16) ランダムパッド



75φ(5/16) マジックパッド



80φ ホワイトウレタンバフ
#129KL-102
外径80×内径10×厚19mm



80φ ウールバフ
#119KS-102
外径80×内径10×厚14mm

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
1151-101	75φランダムパッド(マジック)	1	¥3,000
1151-102	75φマジックパッド	1	¥3,000
129KL-102	80φホワイトウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥3,000
119KS-102	80φウールバフ	1/パック (5枚入)	¥5,000

ミニパッド SI-2005



75φ



50φ

品 番	サ イ ズ	数量	定 価
115-103	75φ(6mm)	1	¥2,400
115-102	50φ(6mm)	1	¥2,000

パッド/バフ

SI-410E



80φ ホワイトウレタンバフ
#129KL-102
外径80×内径10×厚19mm



80φ ウールバフ
#119KS-102
外径80×内径10×厚14mm



73φ(6mmネジ)
マジックパッド
#114-102

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
129KL-102	80φホワイトウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥3,000
119KS-102	80φウールバフ	1/パック (5枚入)	¥5,000
114-102	73φ(6mmネジ)マジックパッド	1	¥3,000

ミニプロワックスキット SI-3101 WP



150φ
ウレタンバフ
#1041-102
外径150×内径32×厚30mm



125φ
ウールバフ
#1041-103
外径125×厚6mm



106φ
マジックパッド
#1041-104

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
1041-102	150φウレタンバフ	1/パック (5枚入)	¥6,000
1041-103	125φウールバフ	1/パック (5枚入)	¥6,000
1041-104	106φマジックパッド	1	¥3,000

中間クッションパッド

汎用

48φ
(穴なし)

75φ
(穴なし)

125φ非吸塵用
(穴なし)

125φ吸塵用
(穴有)

SI-2009C用

品 番	サ イ ズ	数量	定 価
115-106	48φ(穴なし)	1/パック (5枚入)	¥3,000
129KL-103	75φ(穴なし)	1/パック (5枚入)	¥3,000
1041-100	125φ(穴なし)	1/パック (5枚入)	¥5,200
1140-102	125φ(穴有)	1/パック (5枚入)	¥5,200

ランダムパッド

PAT.P



75φ(6mm)
ランダムパッド



125φ
ランダムパッド




130φレインボー
ランダムパッド

品 番	サイズ/品名	数量	定 価
129KL-100	75φランダムパッド(マジック)	1	¥3,000
491-110	125φランダムパッド(マジック)	1	¥5,000
491-110P	125φランダムパッド(レーザー)	1	¥4,500
400C-100	130φレインボーランダムパッド	1	¥3,600

ウインドウポリッシャーパッド SI-3001A-B



(C)パッド
油膜取り用
#490-114




(D)パッド
コーティング用
#490-115

品 番	サ イ ズ/品 名	数量	定 価
490-114	83×105 油膜取り用	1/パック (5枚入)	¥4,000
490-115	83×105 コーティング用	1/パック (5枚入)	¥4,000

ロータリー/ビラカットブレード SI-4300B

ロータリーブレード スーパービラカットブレード



#508-45




#508-45B

品 番	サ イ ズ	数 量	定 価
508-45	63φ	1/ツク (2数入)	¥7,000
508-45B	—	1/ツク (2数入)	¥8,000

コーキングカッター刃

SI-4730E
SI-4730C



13mm 二面接着用




13mm 三面接着用

品 番	品 名	数 量	定 価
1025C-100	二面接着刃	1/ツク (10数入)	¥10,000
1025C-101	三面接着刃	1/ツク (10数入)	¥12,000

コーキングカッター刃

SI-4300A




L字型ブレード

品 番	品 名	数 量	定 価
508-101	L字型ブレード	1/ツク (2数入)	¥10,000

ヤスリ

SI-4740F SI-4710
SI-4740 SI-4730

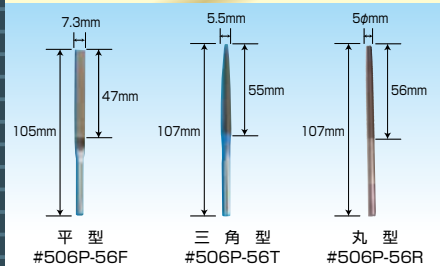

平型

#506P-56F

三角型

#506P-56T

丸型

#506P-56R

品 番	サイズ/品名	数 量	定 価
506P-56F	5φmm軸(平型)	1セット (5本入)	¥6,000
506P-56T	5φmm軸(三角型)	1セット (5本入)	¥6,000
506P-56R	5φmm軸(丸型)	1セット (5本入)	¥6,000
506P-56S	5φmm軸(平・三角・丸)	1セット (各1本)	¥3,600

プレコートグリット

SI-2015A
SI-2405

SI-2405用

2015A用



#PGC-T400&600



#PGS-400&600

品 番	粒度/サイズ	数 量	定 価
PGC-T400	#400・125φ×35×5/16"	1	¥10,600
PGC-T600	#600・125φ×35×5/16"	1	¥10,600
PGS-400	#400・65φ×30×6φ	1	¥3,300
PGS-600	#600・65φ×30×6φ	1	¥3,300

専用ボディカバー

SI-1600BULTRA
SI-1800BULTRA
SI-1550T ULTRA



品 番	専用機種	数 量	定 価
736-26	SI-1600B ULTRA	1	¥2,200
913-21	SI-1800B ULTRA	1	¥3,000
967-23	SI-1550T ULTRA	1	¥4,700

カーボンブラシ 電動工具・コードレス工具用



品 番	使用機種	数 量	定 価
79027035	SI-400E1/400E-DA/400E-SD/400E-GA	1/ツク (2数入)	¥300
79027040	SI-500E-DA/500E-GA	1/ツク (2数入)	¥500
1026E-110	SI-4730E	1/ツク (2数入)	¥1,100
RS99S0053	SI-410E	1/ツク (2数入)	¥700
420430-23	SI-420E	1/ツク (2数入)	¥600
10430478	SI-200W	1/ツク (2数入)	¥2,500

各種ベルトサンダー用ペーパー

SI-2741 SI-2700
SI-2740 SI-2700LS
SI-2800



品 番	サイズ/粒度	数 量	定 価
509-106	10×330mm (#60)	1 箱 (50本入)	¥5,000
509-107	12×330mm (#60)	1 箱 (50本入)	¥5,000
509LK-106	13×460mm (#60)	1 箱 (25本入)	¥3,600
519-200	14×330mm (#60)	1 箱 (50本入)	オープン プライス
507-103	20×520mm (#60)	1 箱 (20本入)	¥2,800

ドリルチャック(ハンドル付)&キーレスチャック

SI-5501 SI-5300A SI-5501KL SI-5200A
SI-5506 SI-5305A SI-5355 SI-5305-B8
SI-5820



KD-002 (10mm用) KD-004 (10mm用) LX10 (10mm用) KD-003a (13mm用)

品 番	チャックサイズ	数 量	定 価
KD-002	1.0~10mm	1	¥2,800
KD-004	1.5~10mm	1	¥3,500
LX10	10mm	1	¥3,000
KD-003a	1.5~13mm	1	¥4,000

※本体のみの販売はいたしません。

チャックハンドル




KG1

KK

品 番	使用チャック	数 量	定 価
KG1	KD-002用	1	¥600
KK	KD-003a用 KD-004用	1	¥600

フィットサンダー(木工用) SI-3200A

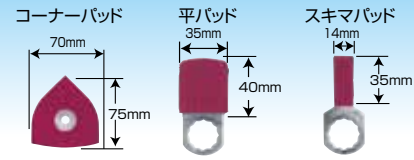

品 番	品名/サイズ	数 量	定 価
118-3A	コーナーパッド(70×75mm)	1	¥3,200
181-101	平パッド(35×40mm)	1	¥2,200
181-102	スキマパッド(14×35mm)	1	¥2,200

プラスチックエアダスターガン

SI-125



流量調整ダイヤル



- 流量範囲 40~290L/min
- 保証耐圧力 1.5MPa
- 質量 70g
- 定 価 オープンプライス

エアツールオイル



12本入り
48本入り

品 番	品 名	容 量	数 量	定 価
300-ML	エアツールオイル	300 CC	12本入り	¥9,600
300-MLDAI	エアツールオイル	300 CC	48本入り	¥38,400

ガラスポリッシュPRO SI-3001A-B

SI-3001A-B用



品 番	サイズ/容量	数 量	定 価
1040-200	80×115mm(クッションパッド付)	1セット (5数入)	¥6,400

吸塵用ダストホース&バッグ

ミニサンダー用

#1040-54

レギュラーサンダー用

#570-42



ダストバッグ(#485-42)

ホース(#570-42A)

品 番	品名/サイズ	数 量	定 価
1040-54	ホース18φ×2m	1	¥2,000
570-42	ホース24φ×2m	1	¥1,800
570-42A	ホース25φ×2m	1	¥2,200
485-42	ダストバッグ380×500mm	1	¥2,160

エアレギュレーター

汎用



品 番	サ イ ズ	数 量	定 価
181-45	1/4" P.T.	1	¥1,000



<http://www.si-mark.co.jp>



発売元 信濃機販株式会社

本社/東日本営業部 〒175-0083 東京都板橋区徳丸 1-20-17
TEL : 03(3931)3171(代) FAX : 03(3931)3178

中日本営業部 〒464-0856 名古屋市千種区吹上 2-1-21
TEL : 052(745)8050 FAX : 052(745)8052

西日本営業部 〒537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋1-8-9
TEL : 06(6971)2466(代) FAX : 06(6971)2467

福岡出張所 〒810-0012 福岡市中央区白金1-7-23
TEL : 092(406)9028(代) FAX : 092(522)1670

製造元 株式会社信濃製作所